


MB-G450

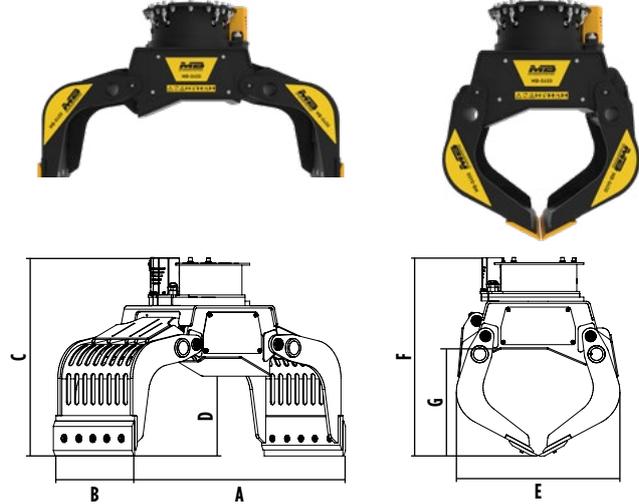

OPTIONS

- KIT DE LAMES EXTERNES PLUS ROBUSTES MULTIFONCTION
- KIT COUVERTURE CONFINEMENT PINCES
- KIT PLAQUE LATÉRALE DENTÉE
- KIT SOULÈVEMENT BASCULANT AVEC PROFILS EN CAOUTCHOUC
- KIT ÉLECTRIQUE FONCTIONNEMENT DEUX TUYAUX
- GARANTIE 24 MOIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PELLE HYDRAULIQUE RECOMMANDÉE	 $\geq 3 \leq 6$ ton
POIDS	288 kg / 0,288 ton
CAPACITÉ (GRIFFES FERMÉES)	0,10 m ³ / 100 L
ROTATION	360° Degrés
PRESSION D'HUILE (ROTATION)	> 150 bar
DÉBIT D'HUILE (ROTATION)	10 l/min.
PRESSION D'HUILE (OUVERTURE/FERMETURE)	0 - 250 bar
DÉBIT D'HUILE (OUVERTURE/FERMETURE)	40 l/min.
DIMENSION A	1300 mm
DIMENSION B	475 mm
DIMENSION C	865 mm
DIMENSION D	425 mm
DIMENSION E	770 mm
DIMENSION F	960 mm
DIMENSION G	520 mm

DOMAINES D'APPLICATION



DÉMOLITIONS



TRAVAUX
ROUTIERS



TUNNELS ET
LIEUX CLOS



CANALISATIONS



CHANTIERS
URBAINS



ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS
ET AGRICOLES



MANUTENZIONE
AREE FORESTALI