


# MB-G450

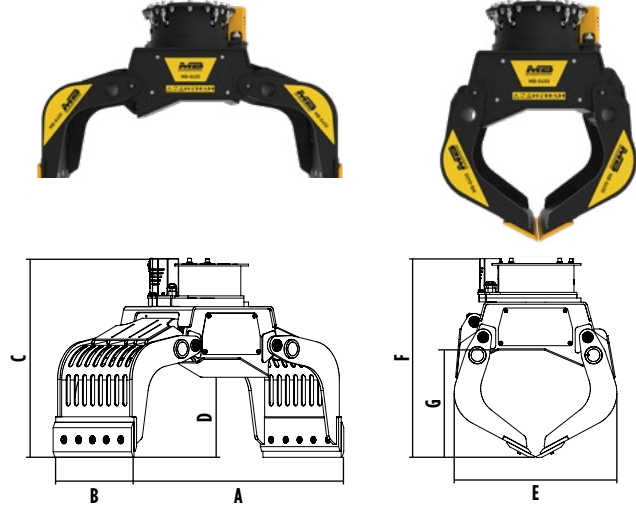

## AKCESORIA OPCJONALNE

- ZESTAW LEMIESZY ZĘBATYCH
- ZESTAW OSŁONY CHWYTANEGO MATERIAŁU
- ZESTAW BOCZNYCH OSŁON ZĘBATYCH
- ZESTAW DO PODNOSZENIA Z GUMOWYMI PROFILAMI
- ZESTAW ELEKTRYCZNY DO PRACY NA 2 PRZEWODY
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANA KOPARKA	 $\geq 3 \leq 6$ ton
WAGA	288 kg / 0,288 ton
ŁADOWNOŚĆ (LEMIESZE ZAMKNIĘTE)	0,10 m <sup>3</sup> / 100 L
OBRÓT	360° Stopnie
CIŚNIENIE OLEJU (PRZY OBROCIĘ)	> 150 bar
PRZEPŁYW OLEJU (PRZY OBROCIĘ)	10 l/min.
CIŚNIENIE OLEJU (OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE)	0 - 250 bar
PRZEPŁYW OLEJU (OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE)	40 l/min.
WYMIAR A	1300 mm
WYMIAR B	475 mm
WYMIAR C	865 mm
WYMIAR D	425 mm
WYMIAR E	770 mm
WYMIAR F	960 mm
WYMIAR G	520 mm

## OBSZARY ZASTOSOWANIA



WYBURZENIA



ROBOTY DROGOWE



TUNELE I  
OBSZARY  
ZAMKNIĘTE



RUROCIĄGI I  
KANALIZACJE



MIĘSKIE PLACE  
BUDOWY



UTRZYMANIE  
TERENÓW  
ZIELONYCH I  
ROLNICZYCH



UTRZYMANIE  
TERENÓW  
LEŚNYCH

Przedstawione dane nie są wiążące, ponieważ producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w swoich produktach w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Rev. 2022 / 06



WWW.MBCRUSHER.COM