



Catalogo
FOOD SERVICE

Capitolo
LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE

Modello specifico
CCO-120 L CW 400V 3N 50Hz

19045325

21/04/2022


DENOMINAZIONE:

Lavastoviglie a traino compatta 120 cestelli/ora con ingresso sinistra per acqua fredda

DESCRIZIONE :

- Tutti i componenti principali fabbricati in acciaio inossidabile AISI-304 anticorrosione: serbatoi, bracci di lavaggio e di risciacquo, ugelli di risciacquo, porte, sistema di trasporto dei cestelli e tubature in metallo.
- Porte a parete doppia con apertura ascendente.
- Vaschette filtro del serbatoio in acciaio inossidabile AISI-304, facili da rimuovere ed estrarre per la pulizia e l'accesso al serbatoio.
- Filtro di sicurezza per aspirazione della pompa.
- Accessibilità facile per l'installazione.
- Elettrovalvola situata su un lato (non è necessario rimuovere i pannelli per collegare la macchina).
- Quadro elettrico predisposto per collocare facilmente: dosatore di sapone liquido e solido, brillantante, dispositivo di finecorsa, pulsante supplementare di emergenza.
- Bracci di lavaggio facilmente estraibili per la pulizia in gruppo, con un tappo su ogni braccio che ne permette l'accesso per la pulizia dell'interno.
- Ugelli di risciacquo facilmente rimovibili ed estraibili.
- Sistema elettronico di regolazione delle velocità mediante convertitore di frequenza.
- Controllo elettronico della temperatura configurabile:
- Lavaggio (50 °C)
- Risciacquo (70 °C)
- Garanzia di risciacquo a 85 °C.
- Regolatore di pressione per il controllo del flusso.
- Pulsante di arresto di emergenza incorporato.P1
- Sistema di protezione antincastro supplementare all'ingresso, montato sul paraschizzi AS-260 (opzionale).
- Sistema di blocco porta aperta.
- Sistema di protezione IPX4.
- Sistema di rilevamento del blocco del carrello trasportatore e funzione di retromarcia automatica.
- Sistema di risparmio energetico: riduce il consumo arrestando il funzionamento delle pompe e passando il riscaldamento di risciacquo in modalità "stand-by" (70 °C).
- Timer automatico che disattiva il motore del trasportatore dopo un tempo di inattività prestabilito (10 minuti).
- Sistema di lavaggio a risparmio energetico: il lavaggio si avvia solo quando rileva il passaggio del cestello.
- Sistema di risciacquo a risparmio energetico. Il risciacquo si arresta quando il cestello è uscito, risparmiando acqua ed energia.
- In dotazione: 2 cestelli base CT-10; 2 cestelli per piatti CP-16/18; 1 cestello per bicchieri CV-16/105; 1 cestello per posate CT-10 R
- Interruttore di finecorsa incluso
- Sistema di lavaggio a potenza elevata con 4 bracci di lavaggio superiori e 4 inferiori.
- Risciacquo doppio effetto.
- Modello predisposto per l'ingresso dei cestelli da sinistra.

DIMENSIONI



X Larghezza	1180 mm	X Larghezza londa	1530 mm
Y Fondo	790 mm	Y Fondo londa	955 mm
Z Altezzayen	1560 mm	Z Altezza londa	1950 mm
Peso netto	211,0 kg	Peso londa	306,0 kg
Volume netto	2,23 M3	Volume londa	2,85 M3

SPECIFICHE TECNICHE ELETTRICITÀ

Potenza motore	1,400 KW
Potenza elettrica	28,550 KW
Amperaggio (A)	46,9
Potenza riscaldamento	27,000 KW
Voltaggio	400V - 3N
Frequenza elettrica	50Hz

SPECIFICHE TECNICHE OPZIONALI

Cablaggio 400V Trifase+N	4X16+T - 63 A
Diametro tubo di scarico	38

SPECIFICHE TECNICHE ACQUA

Pressione	H2O: 200-400kPa(2-4bar)
Consumo Massimo Acqua	210,000 LPH



Catalogo
FOOD SERVICE

Capitolo
LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE

Modello specifico
CCO-120 L CW 400V 3N 50Hz

19045325

21/04/2022

POSSIBILI OPZIONI:

- Tunnel di asciugatura
- Supplemento antispruzzo (entra)
- Sistema di recupero del trasportatore
- Supplemento paraspruzzi (uscita)
- Electric trasformation to 230V three-phase without neutral (230V 3 ~)
- Electric trasformation to marine version (440V 3~ 60 Hz.)

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- 19000484 Cestello standard 2ud.
- 19000487 Cestello per 16/18 piatti 2ud.
- 19000488 Cestello per 16 bicchieri e calici dal diametro 110 mm e 105 mm di altezza 1ud.
- 19036306 Standard basket with dense base 1ud.

POSSIBILI ACCESSORI:

- ELEMENTI COMBINABILI
- TAVOLI DI INGRESSO E DI USCITA
- CESTELLI PER STOVIGLIE
- CESTELLI PER BICCHIERI






Catalogo
FOOD SERVICE

Capitolo
LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE

Modello specifico
CCO-120 L CW 400V 3N 50Hz

19045325

21/04/2022

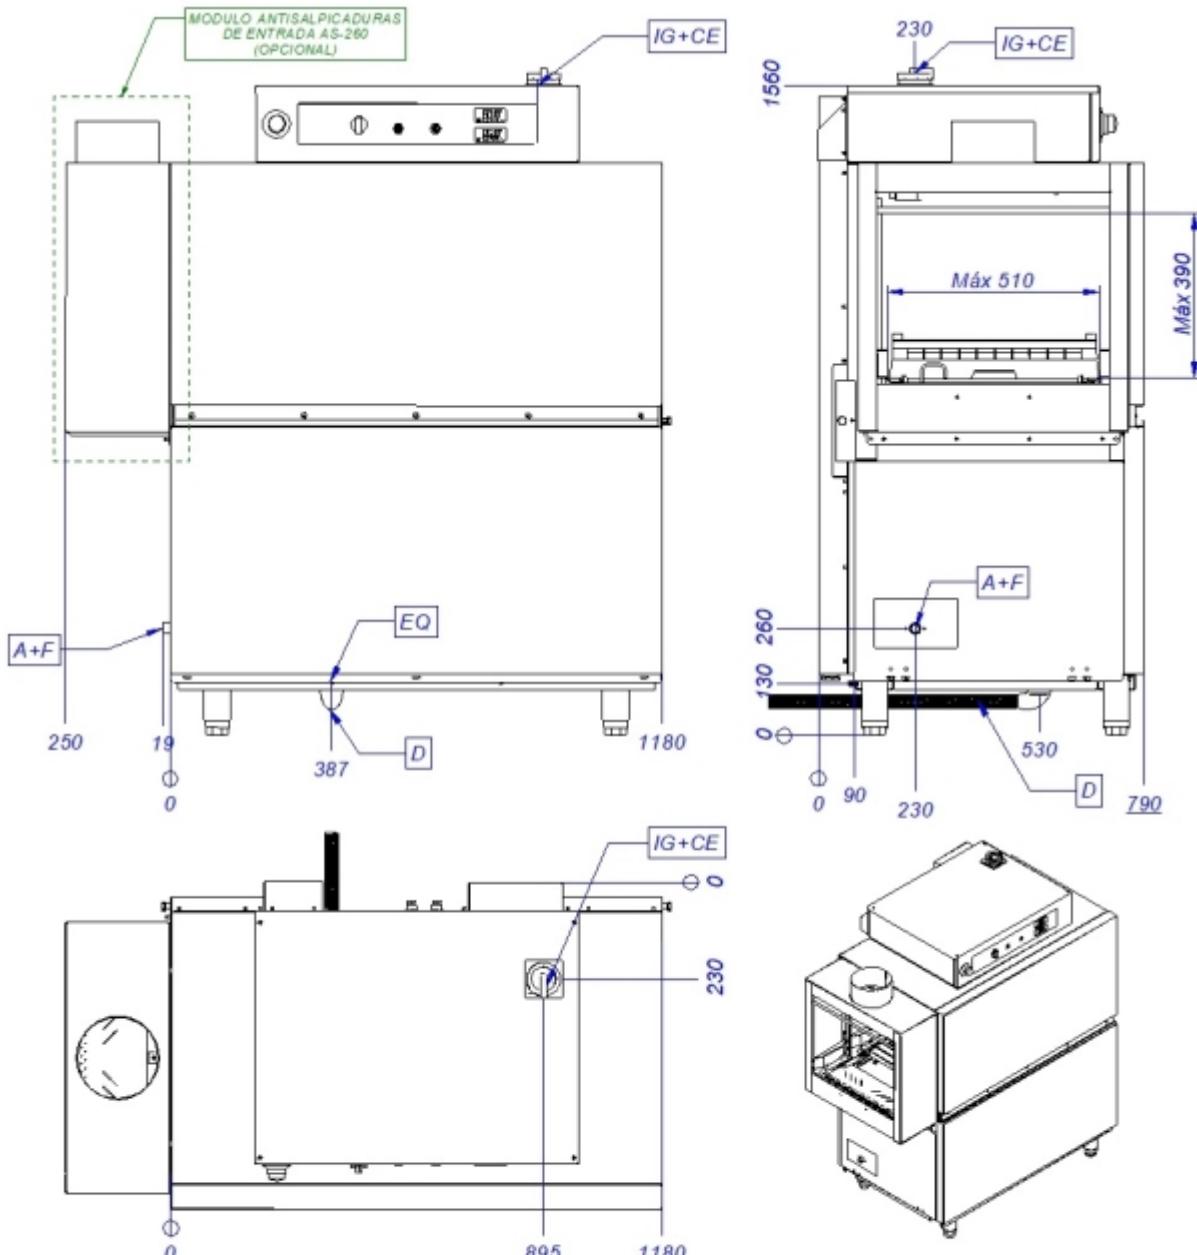

A+F	Entrada de agua + filtro	Water inlet & filter	Arrivée d'eau et filtre
CE	Alimentación eléctrica	Power supply	Connexion électrique
D	Desagüe	Drain	Vindage
EQ	Toma equipotencial	Equipotential bonding terminal	Connexion Équipotentielle
IG	Interruptor general	General switch	Interrupteur général