





200 ATJ

SCHEDA TECNICA



200 ATJ

	200 ATJ
 Altezza di lavoro	20.00 m
Altezza piattaforma	18.00 m
Altezza di snodo articolazione	8.00 m
Sbraccio	12.00 m
 Oscillazione pendolare	+70°/-70°
Rotazione del cestello	+90°/-90°
Rotazione della torretta	355°
 Capacità	230 kg
Numero di persone (uso int./est.)	2/2
Dimensioni cestello (larghezza x lunghezza)	2.10 x 0.80 m
 1. Larghezza massima	2.40 m
2. Lunghezza massima	8.50 m
3. Altezza	2.70 m
4. Lunghezza ripiegata (posizione di trasporto)	6.30 m
5. Altezza ripiegata (posizione di trasporto)	3.15 m
6. Raggio di sterzata interno	1.30 m
7. Raggio di sterzata esterno	3.95 m
8. Raggio di sterzata cestello	7.45 m
9. Altezza libera da terra	43 cm
10. Interasse	2.40 m
 Velocità di traslazione	4.70 km/h
Velocità di lavoro	0.80 km/h
 Pendenza superabile	40 %
Inclinazione laterale ammissibile	5° - 9°
 Pneumatici	20"
Ruote motrici	4
Ruote direttrici	4
 Peso	10000 kg
(può variare in funzione delle opzioni e standards del paese)	
 Motore	KUBOTA V2403-M
Potenza	45 cv
Rumorosità ambiente (LWA)	101 dB

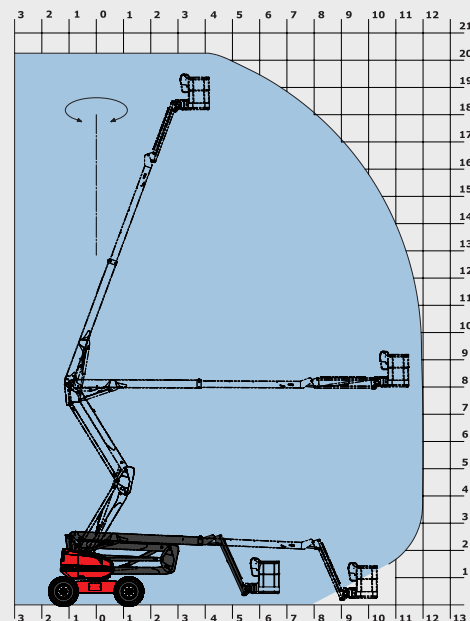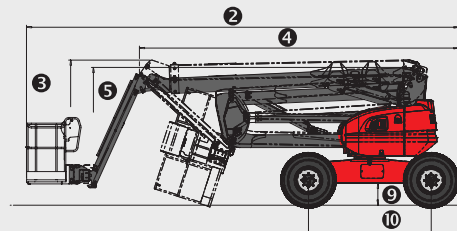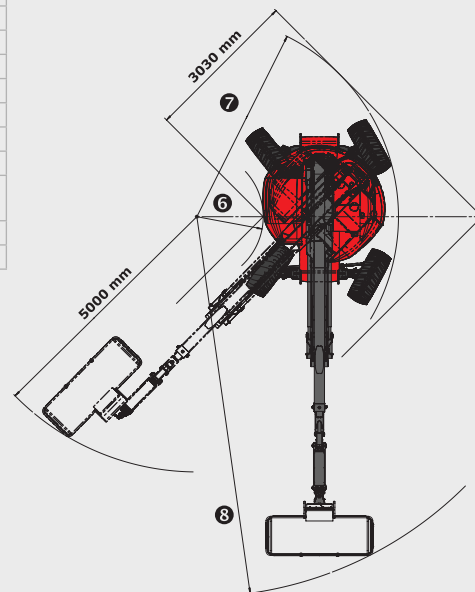

Dotazioni standard

Comandi proporzionali
 4 movimenti simultanei
 4 ruote motrici
 4 ruote direttrici
 Ruote con sterzata a granchio
 Pneumatici gonfiati con schiuma
 Bloccaggio differenziale
 Assale anteriore a slittamento limitato
 Strumento di aiuto alla diagnostica
 Contaore
 Indicatore carburante proporzionale con spia di riserva
 Scomparto porta attrezzi
 Protezione quadro comandi cestello con la possibilità di bloccaggio
 Clacson
 Girofaro
 Allarme sonoro e luminoso di inclinazione e sovraccarico
 Sblocco inclinazione
 Golfari di sollevamento
 Pompa elettrica di soccorso
 Predisposizione 230 V
 Pedale uomo presente

Opzioni

Assale oscillante
 Rotazione continua
 Generatore a bordo (3.50 KvA)
 Generatore a bordo (5 KvA)
 Presa elettrica 230 V con differenziale
 Predisposizione aria compressa
 Predisposizione acqua
 Faro di lavoro
 Verniciatura speciale
 Olio biodegradabile
 Avvisatore sonoro su tutti i movimenti
 Avvisatore sonoro su traslazione
 Depuratore catalitico
 Kit predisposizione per raffinerie
 Avviamento con codice d'accesso
 Rapporto di verifica iniziale prima della messa in servizio
 Dispositivi di protezione individuale
 Batteria alta capacità